

段ボールシート自動搬送装置 PBF-2040

●特徴

- ・省力化時代に応じた自動シート搬送装置4000巾の大型シートに対応。
- ・印刷機のセンターにシートを送るセンタリング機能。
- ・フルート別に対応したシートプッシャー。
- ・シートラップ機能も搭載。
- ・段山設定も可能。
- ・QRコードから動画をチェック→



●能力


給紙能力 AF.WF→MAX120枚/min(シート積高さ1200mm以上の時)
AAA→MAX55枚/min(シート積高さ1200mm以上の時)

シート寸法 MIN 460X750
MAX 1600X4000(スキップ時MAX2000)

シート積載重量 3000 k g

●主な仕様

商品型番	PBF-2040
外形サイズ	5624(W)×3150 (D) ×3220(H)mm
重量	8200kg
エア消費量	A-1→450L/min (0.6MPa)
総電気容量	44.6 k w (55.6KVA)
電源	AC200V 60H z 3相
動作温度	5~40℃
オプション品	テレスコープコンベアー

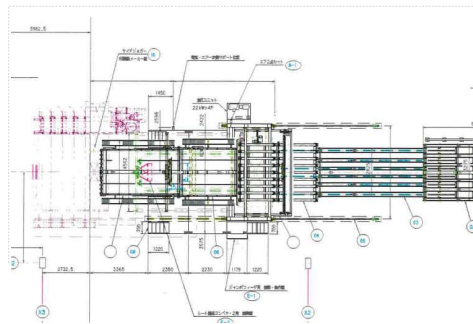

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んでご利用ください。

お問い合わせ先はこちら



〒125-0042
東京都葛飾区東金町4-8-5
TEL 03-3600-3775 FAX 03-3608-3976

インターネットの情報もご覧ください

<http://machidakikai.co.jp>



AUTOMATIC
SHEETFEEDER
FOR JUMBO



MACHIDAMACHINERY Co.,Ltd

大型シートに対応した優れた生産性能！省力化を徹底追及！安心の日本製！

重量シートを給紙する重労働から解放します！

最大の特徴はシートをラップして給紙します。印刷機にブロック束を送り込まないため製品の印刷ずれ、切り込みずれを低減。



4大基本性能

①シートラップ機能



段ボールシートをラップ式に搬送。フルート種別に対応し確実にラップします。

②センタリング機能



リフトコンベアはシートをリフトアップする前に紙幅を検知し左右に移動し印刷機を中心にシートを移動します。

③キャタピラリフトコンベア



キャタピラ式コンベアでリフト上に残った最後の一枚まで確実に払い出します。

④デジタルタッチパネル



デジタルタッチパネル搭載により機械の状態やセッティング等の微調整を簡単に行うことができます。

セパレートベルト

搬送ベルトは前後別駆動になっており次生産オーダーシートも待機します。



オフセット機能

機械自体がオフセット機能を搭載しており現在位置のリセットが簡単に行えます。




警報音

本体移動、機械異常等メロディーアラームでお知らせするのでトラブル時の対応もスピーディ。



シートに傷をつけない安心設計！

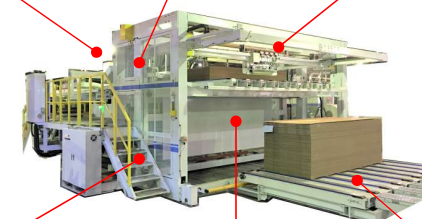

安心の逆回転機能付き間違っ搬送したシートも逆回転にて払い出しOK

安全重視のステップ

オペレーターが上り下りしやすい手すり付きステップ本体走行中も安全です。



侵入防止シート

リフター内部に人が侵入する事を防ぐシートシャッター付き安全設計。



搬入コンベア

待機コンベアにより次山シートを待機準備します。

